
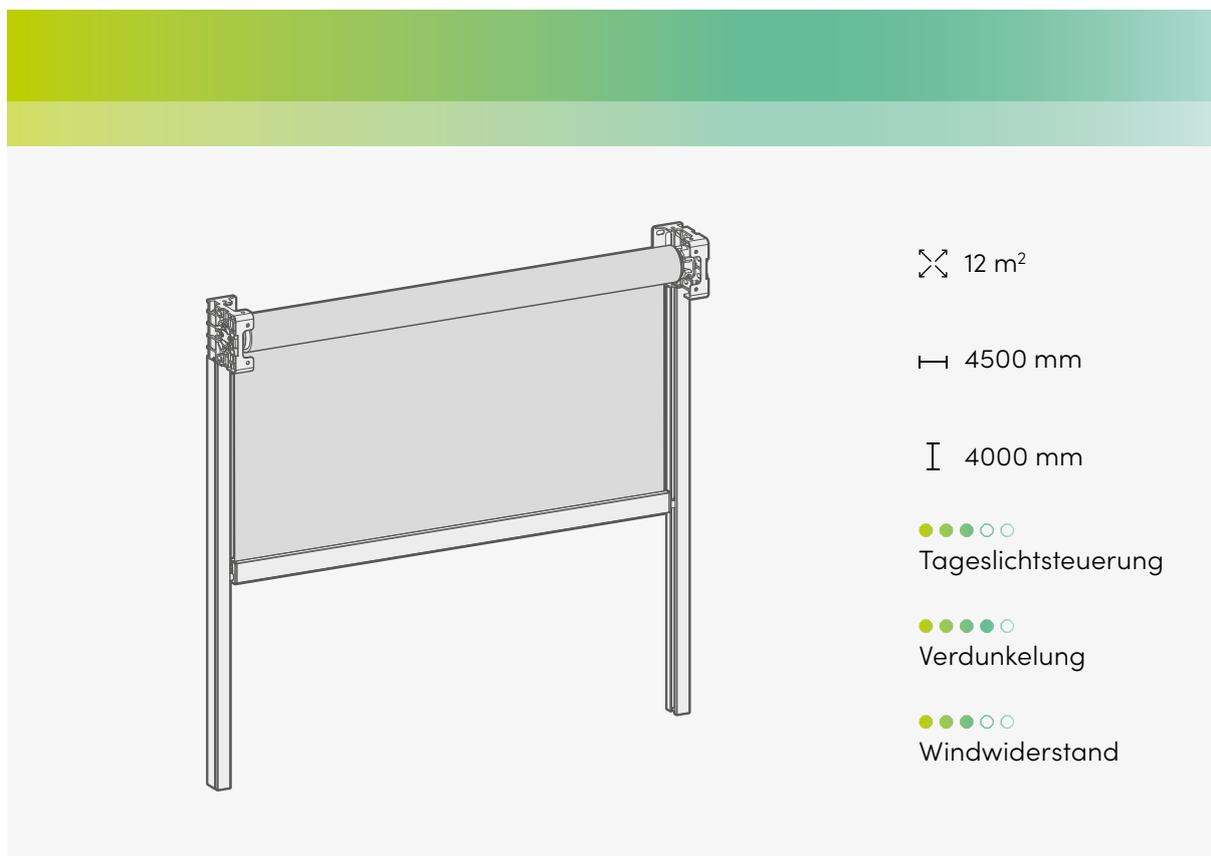


Technisches Datenblatt

Soloscreen® IV



Ein breites Spektrum an Möglichkeiten für jeden Architekturstil

Die grösste Vielfalt an Stoffen, Formen, Farben und Motoren.

Erfüllt selbst höchste Ansprüche an die Ästhetik

Sie sehen nur die Konturen und das Wesentliche.

Ideale Ergänzung

Ergänzt perfekt die Produkte Solozip für Aussen und Soloroll für Innen.

Grosse Flächen

Kann auch für grosse Fenster eingesetzt werden.

Schrauben unsichtbar

Sämtliches Einbaubehör und alle Schrauben sind vollständig verborgen.

Umweltfreundlich

Mit Sand beschwertem Fallstab.

Grenzmasse nach Stofftyp

Motorantrieb

Stoffkollektion	Soloscreen® IV 85						Soloscreen® IV 115 / Soft					
	Breite (bk)		Höhe (gh)		Fläche (s)	Fläche ³ (s)	Breite (bk)		Höhe (gh)		Fläche (s)	Fläche ³ (s)
	min. ¹	max.	min.	max.	max.	max.	min. ¹	max.	min.	max. ²	max.	max.
Acryl, r-PET	670	3000	400	1500	4.5	13.5	715	4500	400	4000	11.25	24
Twilight 297 Pearl	670	3000	400	1500	4.5	13.5	715	4500	400	4000	11.25	24
Sattler 314, 315, 320	670	3000	400	1500	4.5	13.5	715	4500	400	4000	11.25	24
Satiné 5501	670	2800	400	3000	7	18	715	4000	400	4000	10	24
Satiné 5500	670	3000	400	2200	6.6	18	715	4500	400	4000	12	24
Soltis 86, 88, 92	670	2800	400	3000	8.4	18	715	4000	400	4000	12	24
Soltis B92	670	3000	400	3000	9	18	715	3500	400	4000	12	24
Satiné 21154	670	2800	400	2400	6.5	18	715	4000	400	3800	10	24
Soltis Veozip	670	2800	400	2000	5.6	16.8	715	3500	400	4000	12	24

¹ Standard Griesser Motor: 10 Nm ² bk > 4000 → gh max. 2500 ³ gekuppelte Anlage


Kurbelantrieb

Stoffkollektion	Soloscreen® IV 85						Soloscreen® IV 115 / Soft					
	Breite (bk)		Höhe (gh)		Fläche (s)	Fläche ³ (s)	Breite (bk)		Höhe (gh)		Fläche (s)	Fläche ³ (s)
	min.	max.	min.	max.	max.	max.	min.	max.	min.	max. ²	max.	max.
Acryl, r-PET	400	3000	400	2500	5.5	-	400	4000	400	4000	10	-
Twilight 297 Pearl	400	3000	400	2500	5.5	-	400	4000	400	4000	10	-
Sattler 314, 315, 320	400	3000	400	2500	5.5	-	400	4000	400	4000	10	-
Satiné 5501	400	2800	400	3000	7	-	400	4000	400	4000	10	-
Satiné 5500	400	3000	400	3000	6.6	-	400	4000	400	4000	10	-
Soltis 86, 88, 92	400	2800	400	3000	8.4	-	400	4000	400	4000	10	-
Soltis B92	400	3000	400	3000	8.4	-	400	3500	400	4000	10	-
Satiné 21154	400	2800	400	2400	6.5	-	400	3500	400	3800	10	-
Soltis Veozip	400	2800	400	3000	6	-	400	3500	400	4000	10	-

² bk > 4000 → gh max. 2500 ³ gekuppelte Anlage

Bemassung


Intro

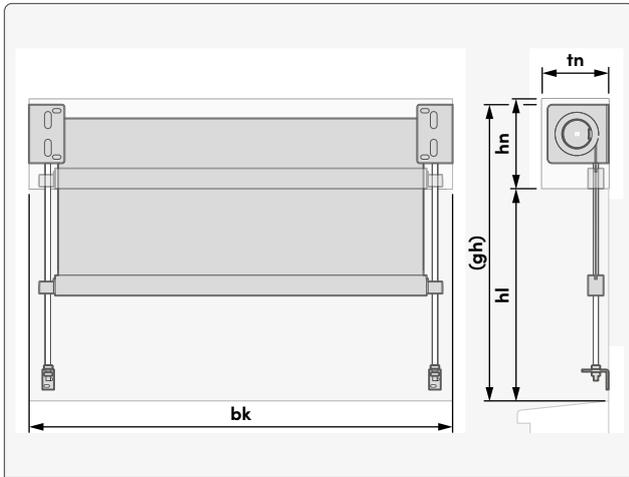

Nischenmasse

	Intro 85	Intro 115
minimale Nischentiefe (tn)	100	130
minimale Nischenhöhe (hn)	120	170


Box

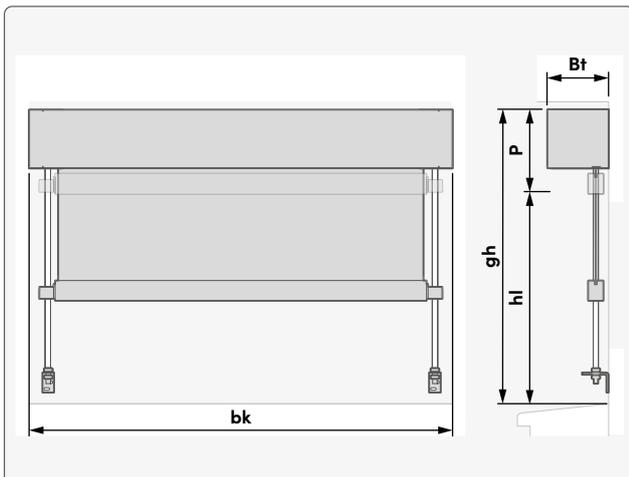

Boxmasse

	Box 85	Box 115
Boxtiefe (Bt)	85	115
Paketmass (P)	116	156

Soft

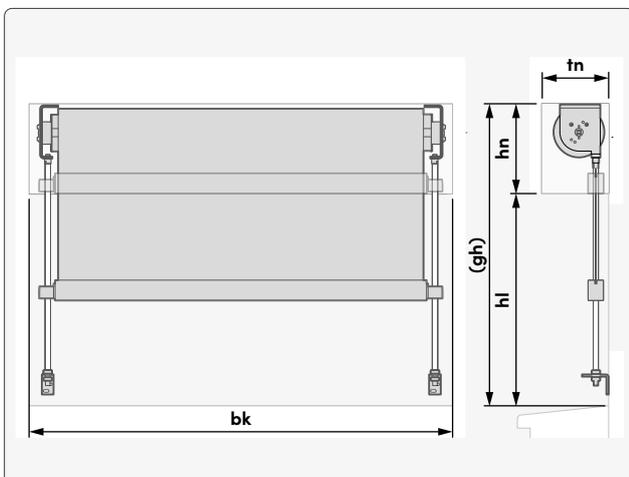

Nischenmasse

	Soft
minimale Nischentiefe (tn)	130
minimale Nischenhöhe (hn)	170

Produktevarianten

Montagesituation

	Intro		Box (eckig)		Box (Design)		Soft
Typ	85	115	85	115	85	115	
Montageort							
in Sturznische	■	■	-	-	-	-	■
unter Sturz	-	-	■	■	■	■	■
an Fassade	-	-	■	■	■	■	-

Führungsart

	Führungsschiene		Führungsseil		Führungstab
Varianten	Clip	Mono	Inox Ø 3	Kunststoff- mantel Ø 3.3	Inox Ø 10
Befestigungstyp					
Leibung	■	■	■	■	■
Fassade	■	-	■	■	■
Fensterbank *	-	-	■	■	-

* Befestigungsart entsprechend dem Untergrund wählen.


Bedienung

Antrieb (Motor bzw. Kurbel)	Ohne Funk	Funk einfach	Funk bidirektional	Kurbelantrieb
Griesser	■	«Way RTS»	-	-
Somfy	■	«RTS»	«IO»	-
Simu	■	«Hz»	«BHz»	-
Elero	■	-	«BiLine»	-
Gelenkkurbel/Einhängekurbel	-	-	-	■

Automatisierung

Smart Home		Smart Building
Griesser BiLine	KNX	KNX


■ möglich - nicht möglich



Farben

Wählen Sie für die perfekte Harmonie mit der Fassade aus mehr als 300 Farben. Die Farbe setzt sich aus dem Farbton, dem Grad der Brillanz und der Struktur zusammen. Im Standard ist die Struktur glatt und der Brillanzgrad seidenglanz.

[Griesser-Colours](#)



Stoffe

Wählen Sie je nach Ihren Vorlieben und Anforderungen aus einer breiten Palette verschiedener Stoffe.

Wählen Sie zwischen Acryltüchern und technischen Tüchern aus Glasfaser oder vorgedehntem Polyester, jeweils mit PVC. Wir verarbeiten ausschliesslich hochwertige Stoffe, die Wärme reflektieren, thermischen Anforderungen genügen, das Tageslicht optimal filtern und mit visuellem Komfort überzeugen.

[Acryltücher](#)



[Technische Tücher](#)



[Collection Screen](#)



[Bedienungsanleitung Soloscreen](#)



[Windklassen - Fassadenmarkisen](#)



Inspired by the **Sun.**



griessergroup.com

