
# **Technisches Datenblatt** Solozip® II



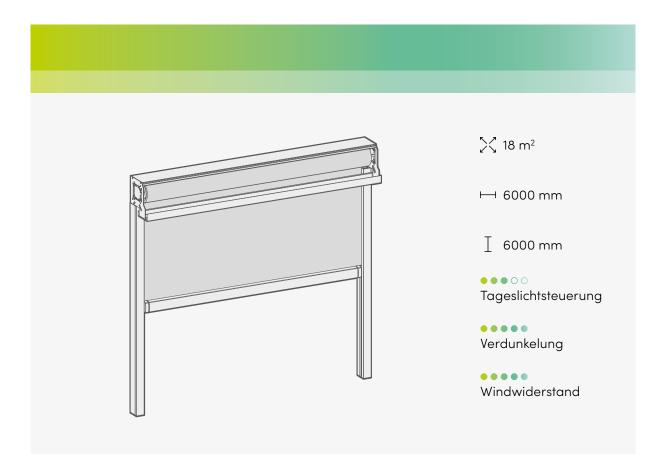

#### Trendiger Sonnenschutz für grosse Flächen

Grosse Fensterfronten sind in der heutigen Architektur gängig. Mit unserer Zip-Fassadenmarkise haben wir die perfekte Lösung für Sie. Je nach Ausführung sind Flächen bis zu 18 m² möglich. Das bei einer grossen Auswahl an trendigen Stoffen.

#### Hohe Verfügbarkeit bei Wind

Durch die Führung des Tuchs auf der gesamten Höhe ist die Fassadenmarkise sehr windstabil. Windtests beim Institut Saint-Cyr l'Ecole IAT zeigten, dass Solozip II bis Windklasse 6 eingesetzt werden kann, abhängig von den Dimensionen gemäss Merkblatt Windklasssen von Fassadenmarkisen.

#### Verschiedene Design-Optionen für alle Architekturstile und Wünsche

Mehrere Box- Varianten (abgerundet oder eckig) oder eingebaut in die Fassade, ein vielfältiges Tuchangebot, je nachdem, ob Sie sich einen Abschirmeffekt mit Sicht ins Freie oder ein sehr dunkles Zimmer für ungestörten Schlaf wünschen. Die Führungen können in die Fassade eingelassen werden oder sichtbar sein, umweltfreundlich mit Sand beschwertem Fallstab.



# Grenzmasse nach Stofftyp

#### Motorantrieb

	Solozip® II Intro 95							
Stoffkollektion		Breite (bk)			he h)	<b>Fläche</b> * (bk×gh)		
	min.1	min. <sup>2</sup>	max.	min.	max.	max.		
Classic satiné 5500, Satiné 21154 <sup>3</sup>								
Soltis 86, 92, Acryl	640	750	3500	500	3000	10.5		
Soltis B92, B702	040							
Soltis Veozip					2400	8.4		


	Solozip <sup>®</sup> II Intro 100					Soloszip <sup>®</sup> II Box 100										
Stoffkollektion		Breite (bk)			i <b>he</b> Jh)	<b>Fläche</b> * (bk×gh)		Breite (bk)			i <b>he</b> gh)	<b>Fläche*</b> (bk×gh)				
	min.1	min. <sup>2</sup>	max.	min.	max.	max.	min.1	min. <sup>2</sup>	max.	min.	max.	max.				
Classic satiné 5500, Satiné 21154 <sup>3</sup>																
Soltis 86, 92, Acryl	650	750	4000	4000	4000	4000	4000	500	3000	12	650	750	4000	500	3000	12
Soltis B92, B702	8004	8004		0 300			030	730	4000	500						
Soltis Veozip					2400	9.6					2400	9.6				

	Solozip <sup>®</sup> II Intro 130					Soloszip <sup>®</sup> II Box 130						
Stoffkollektion		Breite (bk)			i <b>he</b> Jh)	Fläche* (bk×gh)		Breite (bk)			i <b>he</b> Jh)	<b>Fläche*</b> (bk×gh)
	min.1	min. <sup>2</sup>	max.	min.	max.	max.	min.1	min. <sup>2</sup>	max.	min.	max.	max.
Classic satiné 5500, Satiné 21154 <sup>3</sup>			6000		6000	18			6000		6000	18
Soltis 86, 92, Acryl	700 <sup>5</sup> 750 <sup>6</sup>	750 <sup>5</sup> 800 <sup>6</sup>	4500	500	5000	15	700 <sup>5</sup> 750 <sup>6</sup>	750 <sup>5</sup> 800 <sup>6</sup>	4500	500	5000	15
Soltis B92, B702	800 <sup>4</sup>	8004	4000	500	5000	15	, 00		4000	500	5000	15
Soltis Veozip			4500		4900	15			4500		4900	15


Motor Geiger
Walze Ø 85
Walze Ø 100

# **Bemassung**



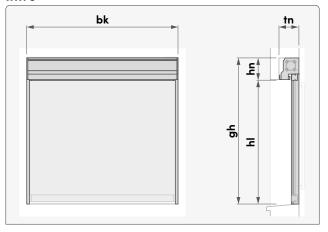

# Box

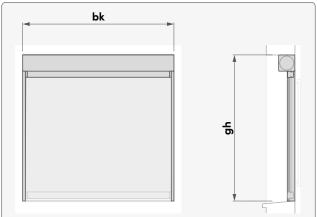

#### Nischenmasse


Soloszip <sup>®</sup> II Intro	95	100	130
minimale Nischentiefe (tn)	100	130	155
minimale Nischenhöhe (hn)	150	162	180

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tuch nur im EU-Raum verfügbar. <sup>4</sup> mit eingelassenen Führungsschienen (CE)


<sup>\*</sup> Das Verhältnis von Höhe zu Breite darf 5 nicht überschreiten (gh / bk  $\leq$  5).

# **Produktevarianten**

# Montagesituation

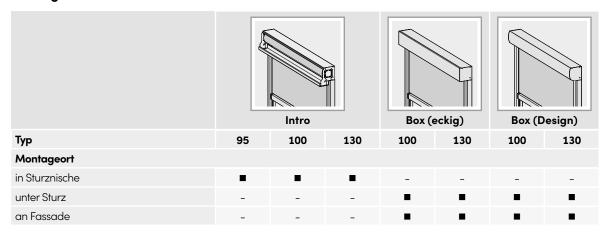

# **Führungsart**

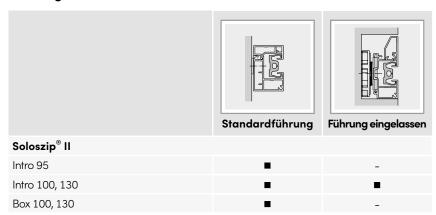

# **Bedienung**

Antrieb	Ohne	Funk	Funk einfach	Funk	Kurbelantrieb	
(Motor)	mechanisch	elektronisch		bidirektional		
Griesser	■1	-	-	-	-	
Somfy	<b>■</b> 1	-	«RTS»	«IO»	-	
Geiger	<b>■</b> 1	(■)	-	-	-	
Simu	-		«Hz»	«BHz»	-	
Elero	<b>■</b> 1	( <b>■</b> ¹)	-	«868»	-	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Combio ist BiLine möglich

# **Automatisierung**

Smar	Home	Smart Building			
Griesser BiLine	KNX	KNX			





#### Farben

Wählen Sie für die perfekte Harmonie mit der Fassade aus mehr als 300 Farben. Die Farbe setzt sich aus dem Farbton, dem Grad der Brillanz und der Struktur zusammen. Im Standard ist die Struktur glatt und der Brillanzgrad seidenglanz.







#### **Stoffe**

Wählen Sie je nach Ihren Vorlieben und Anforderungen aus einer breiten Palette verschiedener Stoffe.

Wählen Sie zwischen Acryltüchern und technischen Tüchern aus Glasfaser oder vorgedehntem Polyester, jeweils mit PVC. Wir verarbeiten ausschliesslich hochwertige Stoffe, die Wärme reflektieren, thermischen Anforderungen genügen, das Tageslicht optimal filtern und mit visuellem Komfort überzeugen.

<u>Acryltücher</u>



<u>Technische</u> <u>Tücher</u>



Collection <u>Screen</u>



<u>Bedienungsleitung</u> Solozip II





<u>Windklassen</u> <u>Fassadenmarkisen</u>















griessergroup.com







